

V-Form-Maschinen-Glas- Thermometer DIN 16189 Typ 2989



Nenngröße 200 x 36 mm, gerade Ausführung

Messprinzip:

Messkapillare aus Glas

Anwendung:

Anlagen- und Maschinenbau,
Chemische und petrochemische Industrie,
Kunststoff- und Papierindustrie,
Schiffbau, Heizungsanlagen

Nenngröße: 200 x 36 mm

Ausführung: nach DIN 16189

Gehäuse: Aluminium, messingfarben eloxiert
Option: Kunststoff, messingfarben eloxiert,
UV-beständig

Einschraubstutzen: Form B, G 1/2 aus Messing,
über 300°C aus Stahl, verchromt,
bis L1=75 mm aus Vollmaterial
optional: Edelstahl


Bezifferung: beständig eineloxiert

Messkapillare: bis 200°C mit blauer Anzeigeflüssigkeit,
ovaler Öffnung und weiß belegt;
ab +200°C bis +650°C gelb belegt, prismatisch;
über 400°C Supremaxglas

Messfüllung: bis 120°C Alkohol
bis 160°C Petroleum
ab 200°C Quecksilber

Anzeigebereich: -200°C ... +650°C

Optionen: Doppelskala Grad C/Grad Fahrenheit °C/°F oder
Anzeige in Grad Fahrenheit (°F) möglich,
andere Anschlussgewinde auf Anfrage möglich

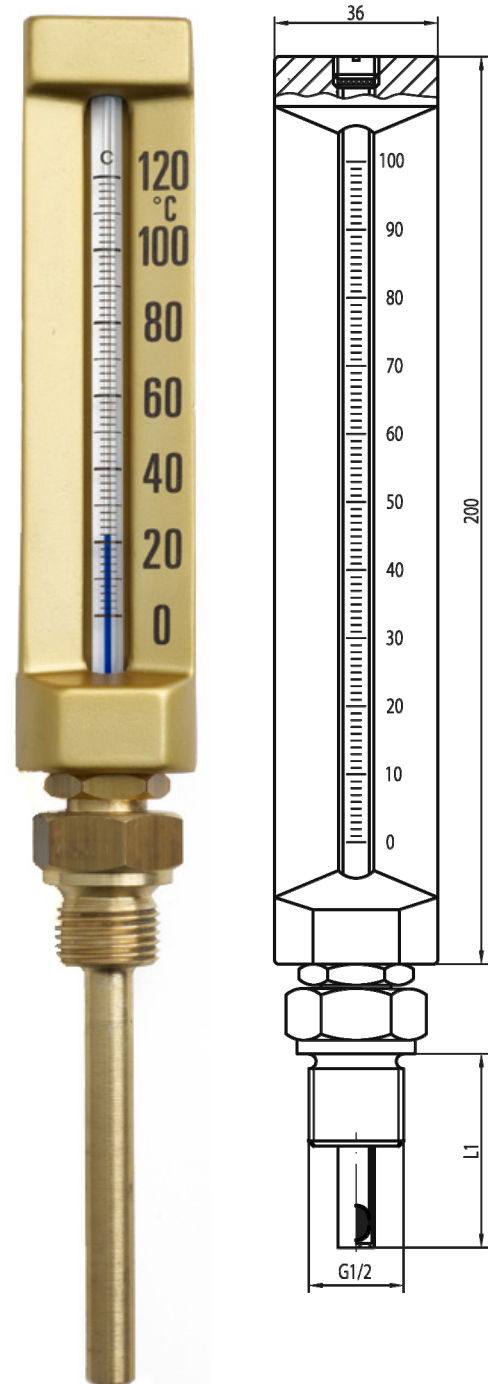

Bestellschlüssel:

2	9	8	9
---	---	---	---

Grundtyp 200x36

--	--	--

--	--	--

--	--

--

--

1. Anzeigebereich

-60 ...+ 40 °C	▶ 064
-30 ...+ 50 °C	▶ 035
0 ...+ 50 °C	▶ 050
0 ...+ 100 °C	▶ 100
0 ...+ 120 °C	▶ 120
0 ...+ 160 °C	▶ 160
0 ...+ 200 °C	▶ 200
0 ...+ 300 °C	▶ 300
0 ...+ 400 °C	▶ 400
0 ...+ 500 °C	▶ 500
0 ...+ 600 °C	▶ 600
Sondermessbereich	▶ xxx

2. Einbaulänge L1

63 mm	▶ 063
100 mm	▶ 100
150 mm	▶ 150
200 mm	▶ 200
Sonderlänge	▶ xxx

3. Anschluss

Einschraubstutzen G 1/2 (Standard)	▶ 44
Einschraubstutzen G 3/4	▶ 45
Einschraubstutzen G 3/8	▶ 42

4. Material Anschluss

Messing	▶ 0
Stahl	▶ 1
Edelstahl	▶ 2

5. Optionen

Ohne	▶ leer lassen
Doppelskala in °C/°F	▶ D
Skala in °F	▶ F
Gehäuse Kunststoff	▶ K

Bitte alle leeren Felder des Bestellschlüssels ausfüllen. Die entsprechenden Kennzahlen entnehmen Sie bitte obenstehenden Angaben.

Sondermessbereiche und Sonderlängen geben Sie bitte im Klartext an.

Bestellbeispiel:

2989 120 100 44 0

V-Form Thermometer Oberteil 200x36 Typ 2989, 0-120°C, Einbaulänge 100 mm, Einschraubstutzen G1/2 in Messing